Instrucciones Para Instalación de Radio/Cassette en Vehiculos Ford/Chrysler 1974-90

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

Lista de Partes	
1	Panel de Montaje del Radio
1	Ferretería
1	Manual de Instrucciones
2	Espaciadores

Precaución: Desconecte el cable (–) de la batería antes de comenzar.

1. Refiérase al diagrama para su automóvil en el manual acompañante para quitar el panel de adorno del tablero de radio/instrumentos.
2. usando la ilustración superior derecha en el diagrama para su automóvil como guía, cuidadosamente rompa las lenguetas de montaje innecesarias, como se indica abajo.

Figura 1



Cuando instale **Radio/cassette universal (con ejes)**, siga estos pasos:

1. Conecte la energía, antena, bocina, y todas las conexiones eléctricas como se explica en el manual del radio/tocacintas. Vuelva a conectar la batería para probar la unidad.
2. Coloque el panel de montaje en el radio/tocacintas y deslice la placa frontal suministrada sobre los ejes del radio/tocacintas. Ajuste el espaciado de los ejes y partes prominentes. Asegure la unidad al conjunto de panel de montaje/placa frontal usando las tuercas para ejes y arandelas suministradas con el radio/tocacintas.
3. Para soporte estructural, monte la banda de soporte trasero suministrada desde la parte trasera de la unidad hasta una ubicación conveniente detras del panel, como se muestra.

Figure 2

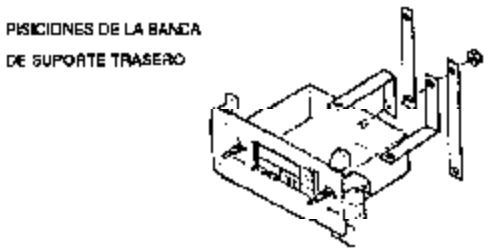

4. Asegure el conjunto de radio/tocacintas/panel de montaje al tablero de instrumentos, como se indica abajo.

Figure 3

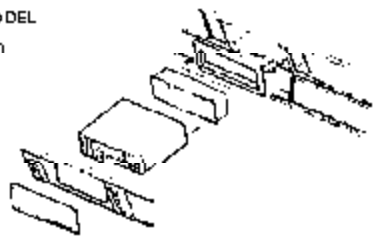

5. Vuelva a montar el panel de adorno del radio/ tocacintas.

Cuando instale un *radio/tocacintas* **DIN (Abertura rectangular Europea)** , siga estos pasos:

1. Usando una segueta, remueva las secciones de eje de montaje universal del panel de montaje, como se muestra abajo.

Figure 4

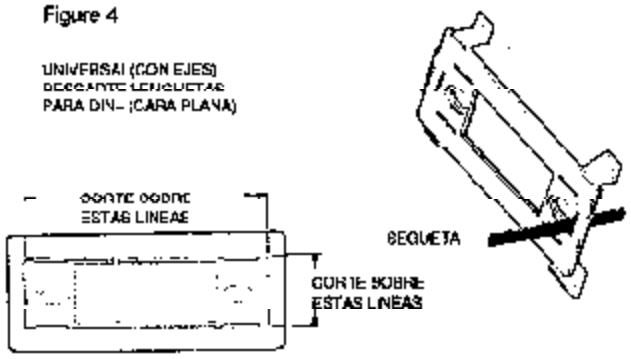

2. Coloque el radio/tocacintas en el panel de montaje y asegúrelo al panel de montaje usando las partes suministradas con el *radio/tocacintas*.
3. Conecte la energía, antena, bocina, y todas las conexiones eléctricas como se explica en el manual del *radio/tocacintas*. Reconecte la batería del auto para probar el tocacintas.
4. Para soporte estructural, monte la banda de soporte trasero suministrada desde la parte trasera de la unidad hasta una ubicación conveniente detrás del panel, como se muestra en la Figura 2.
5. Asegure el conjunto de radio/tocacintas/panel de montaje al tablero de instrumentos, como se indica en la Figura 3.
6. Vuelva a montar el panel de adorno del radio/tocacintas.